



OPTI-MIX™ 50 Gravimetrický mísi

Na první pohled:

- ✓ Vysoká výstupní přesnost až +/-0,01% na dávku
- ✓ Mísení pomocí dvou protiběžných šnek
- ✓ Není třeba přizpůsobovat šneky
- ✓ Vyšší využití rozemletého materiálu
- ✓ Zvýšení výkonu v důsledku tlaku na materiál
- ✓ Zlepšené vytlačování (opce)
- ✓ Rychlejší změna zakázky pomocí "easy drain"



Specifikace:

OPTI-MIX™ nabízí výkon až do 50kg/h. Využívá velmi lehké odnímatelné trychtýře s integrovaným šoupátkem patentovanou techniku s dvěma protiběžnými šnekami. Tato kombinace zajišťuje přesné směšovací poměry a homogennost dávky.

Modulární elektronika:

- ✓ Možnost připojení k Ethernetu
- ✓ Dálkový servis přes Telnet
- ✓ Údržba a reporty přes e-mail
- 2 USB porty
- CAN Bus port
- Paměťová karta SD s datovým protokolem




Výhody:

- ✓ Není třeba dvojitě dávkování při použití rozemletého materiálu
- ✓ Konzistence směsi od dávky k dávce +/- 0,02%
- ✓ **OPTI-MIX™ 50** poskytuje kompletní dálkovou diagnostiku a dálkovou aktualizaci softwaru přes službu TELNET. Tento dálkový servisní systém zajišťuje neprodlené provádění opatření za účelem asové minimalizace možného přerušení Vaší produkce. Naše servisní služby poskytujeme na základě dohody o úrovni prováděného servisu.





4 x odnímatelné trychtý e s ru-
kojetí a integrovanými dáv-
kovacími ventily

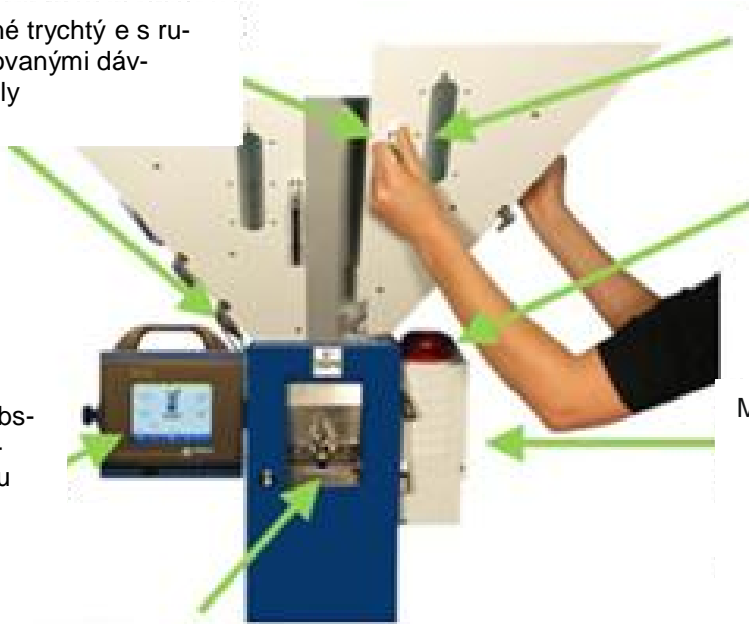

Integrovaná dví ka z pr h-
ledného skla

Signální sv tlo

Jednoduchá obs-
luha díky doty-
kovému panelu

Modulární ízení

-) Ethernet p ípojka
-) 2 USB Ports & CAN Bus
-) SD-karta se záznamem dat
-) Telnet globální údržba na dálku
-) E-mail alarm & reporty

odnímatelný trychtý z nerezové oceli & lehce ísti-
telná mísící komora



Patentovaná mísící komora
pro optimální homogenitu
sm sí

Možnosti íšt ní:



jedine ná zdvihací krycí deska umož ůje
lehké odejmutí všech trychtý , bez toho, aby
se p erušil naklada / násypka.

jednoduché ru ní vyprázd ůní s funkcí
OPTI-MIX™ Bypass





Technický výkres:

